



Générateurs d'air chaud

SÉRIE BW TE

APPLICATIONS

- ➔ Sans brûleur, à soufflage direct
- ➔ Equipement standard
- ➔ Chambre de combustion inox
- ➔ Echangeur lamellaire en acier
- ➔ Carrosserie isolée
- ➔ Diffuseur d'air à ailettes horizontales orientables

ACCESSOIRES

- ➔ Brûleur fioul/gaz
- ➔ Coffret électrique intégré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET TARIFS


Modèle		BWTE 40	BWTE 60	BWTE 80	BWTE 100	BWTE 170	BWTE 230	BWTE 340
Puissance thermique nominale	kW	46,8	71,1	93,0	104,6	190,0	258,8	391,0
Puissance thermique utile	kW	42,2	64,4	83,9	94,2	168,2	230,3	347,6
	kcal/h	36300	55400	72100	81090	144600	198100	298950
Rendement	%	90,1	90,5	90,1	90,1	88,5	89	88,9
Consommation Gaz naturel G20 (1)	m³/h	4,70	7,14	9,33	10,50	19,0	25,9	39,2
Consommation Gaz propane G31 (2)	Kg/h	3,64	5,53	7,23	8,13	14,76	20,11	30,37
	litre/h	7,15	10,86	14,20	15,97	29,00	39,50	59,67
	litre/h	6,41	9,74	12,73	14,32	26,00	35,42	53,50
Consommation Fioul (4)	kg/h	3,95	6,00	7,84	8,82	16,0	21,8	32,9
Débit d'air	m³/h	2.800	4.500	5.300	6.300	11.500	15.300	23.000
Elévation de temp. DT	°C	43	41	45	45	43	45	45
Alimentation électrique		230V 50Hz ~				400V 3N 50Hz ~		
Puissance élect moteur	kW	0,25	0,59	0,73	0,73	2,20	3,00	4,00
Intensité maxi absorbée	A	2,6	6,7	7,6	7,6	5,1	7,0	9,1
Degrés de protection	IP	20						
Code		TA1001	TA1002	TA1003	TA1004	TA1005	TA1006	TA1007
GENERATEUR sans brûleur Prix HT €		3 247	3 590	4 038	4 447	7 214	8 708	10 698

COTES D'ENCOMBREMENT

Dimensions	40	60	80	100	170	230	340
A (mm)	460	540	680	760	900	1000	1200
B (mm)	750	800	900	1.080	1300	1500	1700
C (mm)	1372	1472	1657	1772	2120	2120	2350
X (mm)	228	228	228	228	351	401	451
V (mm)	673	723	823	1003	1230	1430	1628
Z (mm)	425	505	645	725	830	930	1130
Poids (1)	112	140	151	214	437	525	650

(1) Poids net sans brûleur

Type 1 à 5

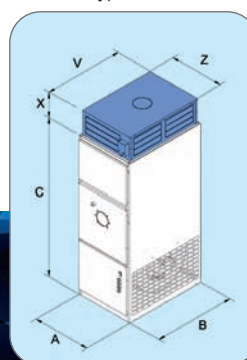

Type 6 à 8

