



Rideaux d'air

SÉRIE RA 200

Brûleur veine d'air




APPLICATIONS

Le rideau d'air RA 200 est particulièrement adapté et conçu pour éviter les déperditions thermiques des locaux commerciaux à usage d'entrepôts, ou industriels de moyens et grands volumes. Equipé d'un brûleur situé dans la veine d'air, le rendement thermique élevé de 100%, fait du rideau d'air RA 200 un moyen économique de lutter contre les introductions d'air froid. Une grille de soufflage double déflexions à ailettes orientables permet l'orientation du jet d'air horizontalement et verticalement.



EQUIPEMENTS STANDARDS DE SÉRIE

- Ossature en profilé aluminium
- Groupe moto ventilateur monté sur système anti vibratile
- Panneaux double peau en tôle prélaquée protégée
- Coffret électrique intégré
- Grille de soufflage orientable double déflexion
- Ventilateur centrifuge
- Grille de protection à l'aspiration
- Moteur en dehors du flux d'air
- Anneaux de fixation

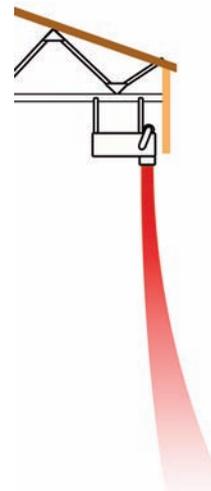

VERSION VERTICALE ET HORIZONTALE

Modèle	Puissance thermique kW	Débit d'air Nm ³ /h	Puissance moteur kW	Code	Prix HT €
RA 200	225	12000	4	NC	14 062

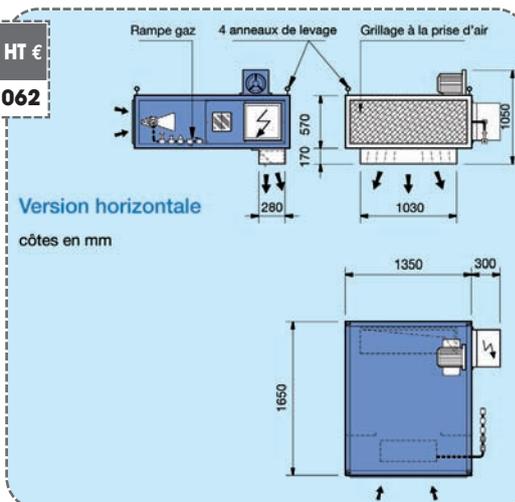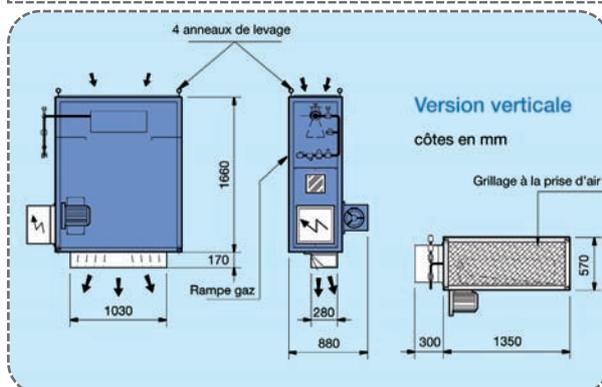

ACCESSOIRES

Nota :

- Les conditions de vente des accessoires s'entendent uniquement dans le cadre d'une commande groupée avec l'appareil.
- Toute commande d'accessoires livrés séparément fera l'objet d'une majoration du prix du montant des frais administratifs et de transport. (sur demande).

Modèle	Code	Prix HT €
Contact de porte ref : XCK.M 115	9-24744	34
Détendeur Gaz nat 4 bars/ 300 mbars	NC	284

- Toute reprise ou échange de matériel ou accessoires fera l'objet d'une décote après expertise de notre service technique. Les frais de transport restant à la charge du demandeur.