



Nota (caractéristiques techniques) :

CASING :

- ☉ Les modèles BW 60 TI au BW 320 TI sont monobloc, livrés en sur 1 palette
- ☉ Les modèles BW 460 TI au BW 970TI sont bi-blocs, livrés en 2 parties

TENSION D'ALIMENTATION :

- ☉ TRI 400 V – 50 Hz ou TRI 230 V – 50 Hz pour tous les modèles

DÉMARRAGE MOTEURS :

- ☉ Direct sur les modèles BW 60 TI au BW 220 TI
- ☉ Progressif sur les modèles BW 320 TI au BW 970 TI


Modèles à la demande = délai 4 à 5 semaines

Nota :


- ☉ Les conditions de vente des accessoires s'entendent uniquement dans le cadre d'une commande groupée avec l'appareil.
- ☉ Toute commande d'accessoires livrés séparément fera l'objet d'une majoration du prix du montant des frais administratifs et de transport. (sur demande).
- ☉ Toute reprise ou échange de matériel ou accessoires fera l'objet d'une décote après expertise de notre service technique. Les frais de transport restant à la charge du demandeur.

ENCOMBREMENTS BWTI Version verticale

Version in door

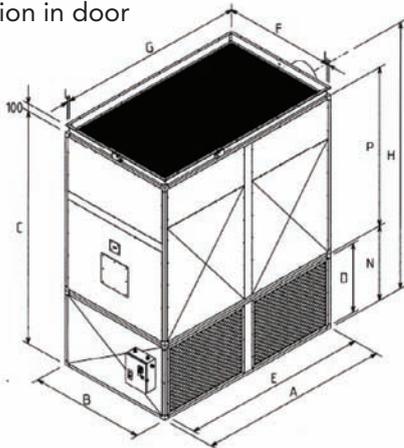

Version out door

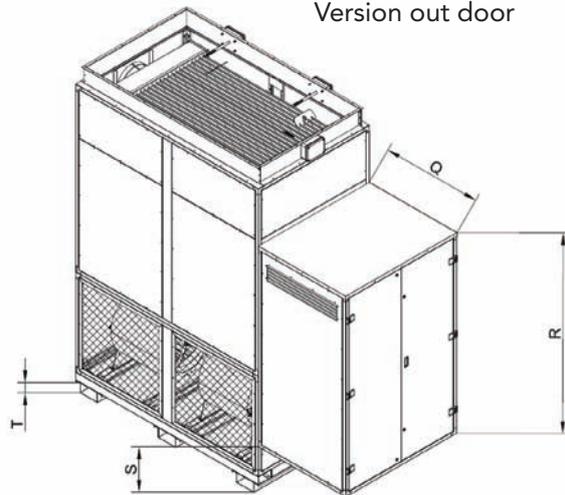

Modèles	A	B	C	N	P	F	G	Ø fumée	Q	R	S	T	Poids Kg
BW 60	812	540	1580	***	***	490	600	150	579	1426	275		130
BW 105	1060	760	1926	***	***	700	900	200	579	1426	275		255
BW 160	1300	900	2120	***	***	840	1240	250	600	1966	274		445
BW 220	1500	1000	2120	***	***	940	1440	250	800	1966	274		535
BW 320	1700	1200	2350	***	***	1140	1640	300	800	2246	226		740
BW 460	2090	1270	2870	870	1870	1210	2030	330	1000	2001	480	571	1175
BW 640	2500	1500	3120	1000	2120	1140	2440	370	1000	2001	480	821	1637
BW 970	3500	1500	3320	1200	2120	1440	3440	380	1000	2001	480	1001	2175