


DIMENSIONS

Modèles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	ø1	ø2	ø3	ø4	ø5	Poids net (kg)
WF 26 A-C	665	970	170	132	132	125	315	190	156	425	223	495	100 (F)	100 (F)	1/2 (M)	M6 (F)	3/4 (M)	75
WF 36 A-C	745	970	170	132	132	125	315	190	156	505	272	495	100 (F)	100 (F)	1/2 (M)	M6 (F)	3/4 (M)	80
WF 46 A-C	925	981	170	132	132	125	315	190	164	685	363	495	100 (F)	100 (F)	1/2 (M)	M6 (F)	3/4 (M)	105
WF 66 A-C	1170	970	170	132	113	125	315	190	164	930	490	495	100 (F)	150 (F)	3/4 (M)	M6 (F)	3/4 (M)	125
WF 86 A-C	1720	997	184	132	113	123	315	190	165	1270	645	495	100 (F)	150 (F)	3/4 (M)	M6 (F)	3/4 (M)	185
WF 106 A-C	1960	997	184	132	113	123	315	190	165	1510	765	495	100 (F)	150 (F)	3/4 (M)	M6 (F)	3/4 (M)	225

Nota

- Les modèles 66 et 86 sont équipés de 2 ventilateurs.
- Les modèles 106 est équipés de 3 ventilateurs.
- Le kit d'évacuation condensats est fourni et livré démonté avec l'appareil.

(Ces dimensions peuvent être soumises à certaines modifications)

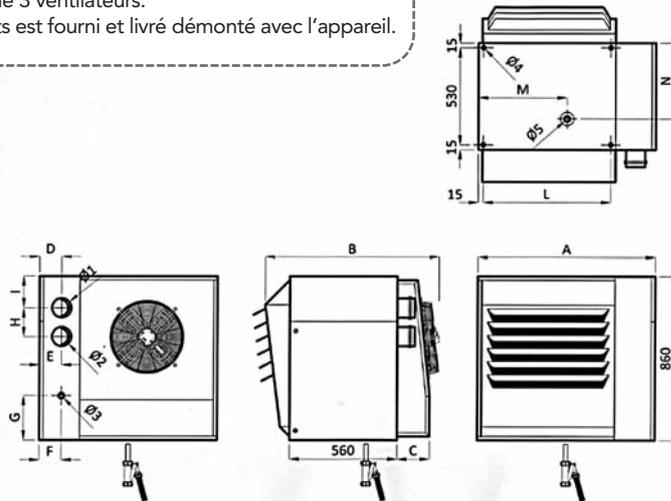

RÉGULATION

Boitier de commande (Obligatoire)



Sonde extérieure



Sonde ambiance

